


## Ostatní stroje > jeřáby > 1RM 650-EP

Inv. číslo:	108508
Typ:	1RM 650-EP
Parametry:	
Výrobce:	Triom
Rok výroby/SO/GO:	2018/-/-
Lokalita:	Česká republika
Popis:	Jednoramenný manipulátor 1RM 650 EP /2500 s el. kladkostrojem a přísavným rámem VZR 550 P. Nosnost jeřábu 650kg.





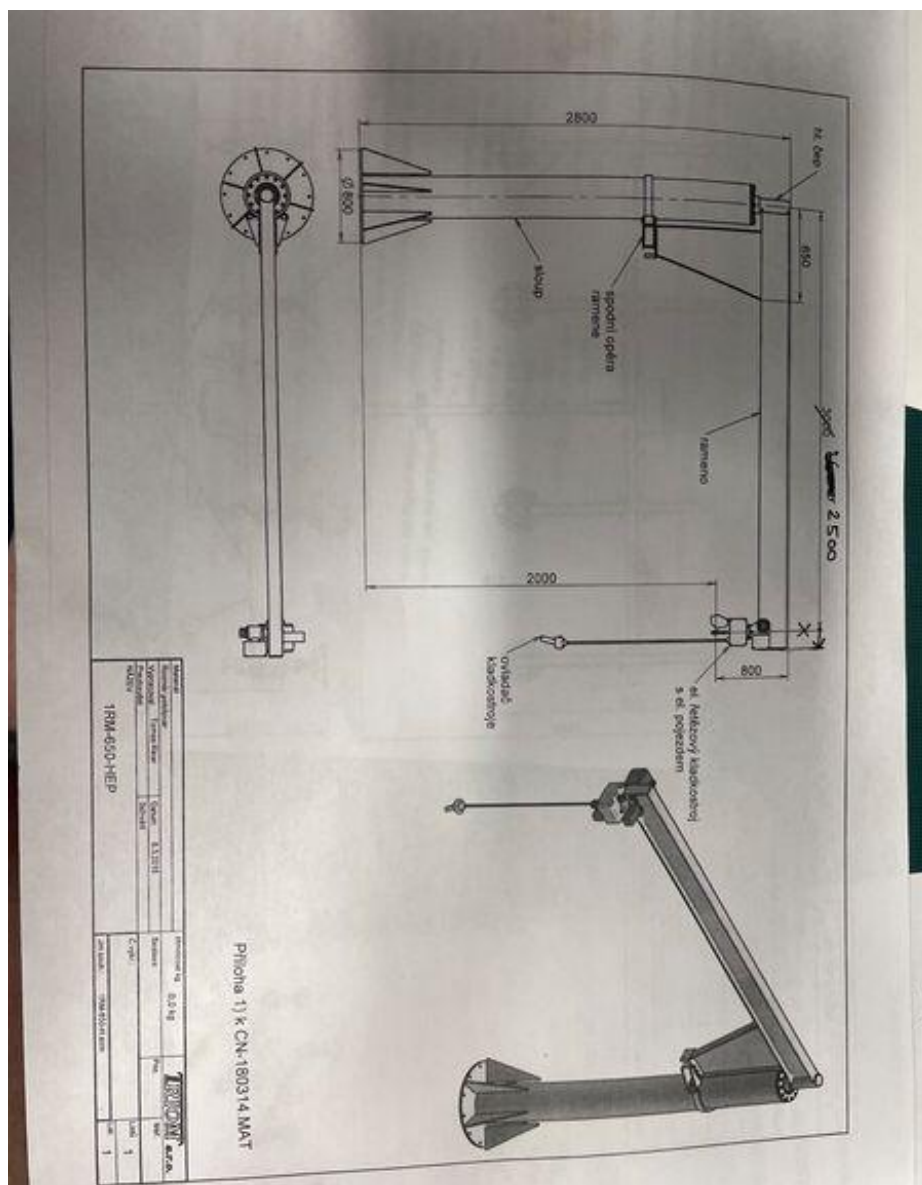

c) Provedení výrobku.

Jednoramenný manipulátor 1RM 650 /3000 EP s el. kladkostrojem GIS s elektrickým pojezdem a vakuovým přísavným rámem VZR 550 s ejektory a bezpečnostní zvukovou signalizací.

Provedení - viz. příloha

Technické údaje - lze upravit dle požadavků objednatele:

Dosah háku kladkostroje od osy sloupu	cca 850 mm	
Délka od osy sloupu po konec ramene	<del>cca 2-000 mm</del> 2 500 mm	
Výška manipulátoru	2 800 mm	
Nosnost manipulátoru	650 kg	
Nosnost přísavného rámu	550 kg	
Zdvih k háku kladkostroje	2 000 mm	
Zdvih po spodní plochu přísavek	cca 1 350 mm	
Přísavky ESS-200-SN (nitrikaučukové)*	8 ks	
kladkostroj: VARIANTA 1:	GP500/2NF	rychlost zdvihu 4/1 m/min
VARIANTA 2:	GCH1000/1NF	rychlost zdvihu 8/2 m/min

s elektrickým zdvihem i pojezdem dvouřetězový, dvourychlostní.

Doplnkové vybavení: Bezpečnostní zvuková signalizace, úpravná jednotka vzduchu

\* za příplatek možno dodat silikonové přísavky - nezanechávají stopy na zvedaném materiálu .

Spolupůsobení objednatele:

Uživatel zodpovídá za kvalitu, celistvost a neporušenost podlahy a adekvátní sílu betonu v místě instalace - případně si zajistí posouzení statikem.

Před montáží manipulátoru musí být připravena připojka elektrické energie 3x400V +PE a tlakového vzduchu. Při montáži uživatel zajistí na místě odp. manipulační prostředek pro přepravu dílů (VZV).

V rámci provádění revizní zátěžové zkoušky uživatel připraví zkušební břemeno a protokol o určení vlivů prostředí.

