

## Obráběcí centra > vertikální > F 5


Inv. číslo:	108755
Typ:	F 5
Parametry:	900 mm, 500 mm
Výrobce:	MAKINO
Rok výroby/SO/GO:	2013/-/-
Lokalita:	Česká republika
Popis:	<p>Stroj je v dobrém technickém stavu. Pohyb v ose X: 900 mm Pohyb osy Y: 500 mm Pohyb osy Z: 450 mm 4 osy ŘS Fanuc FS31i Stůl: -Vnější délka 1000 mm -Vnější šířka 500 mm -Zatížení stolu 1000 kg Nové el-vřeteno před 4 lety. Zásobník na 30 nástrojů, včetně držáků nástrojů. Stroj jel na jednu směnu. Po předchozí domluvě možnost prohlídky v chodu. The machine is in good technical condition. X-axis movement: 900 mm Y axis movement: 500 mm Z-axis movement: 450 mm 4 axes RS Fanuc FS31i Table: -External length 1000 mm -External width 500 mm - Table load 1000 kg New el-spindle 4 years ago. Magazine for 30 tools, including tool holders. The machine ran for one shift. By prior arrangement, the possibility of a tour in progress.</p>







## Denní kontrola

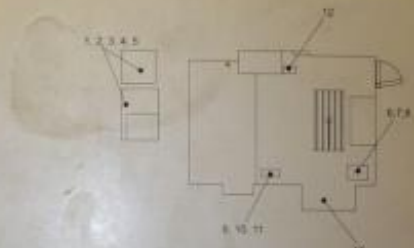

Prvek	Olejení				Hydraulická agregát				Vozíčková část stroje				Dobíjecí stanice		ATC
Číslo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Prvky	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Kontrola	1. Den					1. Den			1. Den						
Zařízení (P)															
Výška (mm)															
Výška (mm)															
Motory															
Objem kapaliny															
Podíl oleje															

**opatření pro připojení hadic**

U této zařízení je vybaveno hadím, je nutné důkladně zkontrolovat, aby hadice byly správně připojeny a utěsněny. Při práci s vysokým tlakem může dojít k úniku kapaliny, což může způsobit vážné zranění nebo smrt.

**BEZPEČNOST**

1. Před vstupem do uzavřeného prostoru musí být vypnuta hlavní síť.  
2. Před vstupem do uzavřeného prostoru musí být vypnuta hlavní síť.  
3. Před vstupem do uzavřeného prostoru musí být vypnuta hlavní síť.

DANGER

Entering enclosed spaces during operation can cause serious injury or death.

Turn OFF main power before opening door.

